

ارائه راهکارهای عملی در خصوص مصرف بهینه و کاهش مصرف گاز طبیعی

- ✓ با بسته نگه داشتن درب اتاقهای خالی و خاموش کردن بخاری های موجود در آنها مقادیر قابل توجهی در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی می شود.
- ✓ برای متعادل کردن هوای ساختمان به جای باز کردن پنجره ها ، درجه شوفاژ و بخاری را کم کنید .
- ✓ با پوشیدن لباس مناسب و یا تنظیم دمای محل سکونت به دمای رفاه حدود ۲۰ درجه سانتیگراد از مصرف بی رویه گاز و اتلاف انرژی جلوگیری نماییم .
- ✓ کاهش هریک درجه سانتیگراد دما و جلوگیری از افزایش بی مورد دمای اتاق ، سبب کاهش مصرف سوخت به میزان ۶ درصد می گردد.
- ✓ استفاده از سیستم کنترل هوشمند در ساختمان های مسکونی موجب صرفه جویی حدود ۱۵ درصدی در مصرف سوخت می گردد.
- ✓ با تنظیم موتورخانه ، استفاده از شیر ترموستاتیک، پنجره های دو جداره و عایق کاری دیوارهای خارجی مصرف سوخت را به نصف کاهش دهید .
- ✓ یکی از راههای صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی این است که شب ها موقع خوابیدن شعله بخاری یا درجه شوفاژ را کم کنید و از پوشش مناسب استفاده کنید .
- ✓ طرح ملی اصلاح و بهسازی موتورخانه های مشترکین واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و آموزشی **بصورت رایگان**، به منظور کاهش مصرف گاز طبیعی با مراجعه به سایت (<https://goc.nigc.ir>) و عقد موافقتنامه با یکی از مجریان.
- ✓ با هواگیری و رسوب زدایی به موقع رادیاتورهای شوفاژ و همچنین دوده زدایی از لوله ها و کوره بخاری ، از اتلاف گاز جلوگیری کنید.
- ✓ یکی از راه های صرفه جویی این است که دمای آبگرمکن و شوفاژ را بین ۵۰ - ۶۰ درجه سانتیگراد قرار دهید.
- ✓ توجه کنیم که اندازه وسیله گرمایشی با محل مورد استفاده تناسب داشته باشد .
- ✓ در انتخاب و خرید لوازم گازسوز ، استاندارد بودن وسیله و میزان راندمان و بازدهی آن (حرف A در برچسب انرژی نشانگر بالاترین و حرف G نشانگر کمترین میزان بازدهی) مد نظر باشد .
- ✓ در صورت عدم دریافت صورتحساب پیامکی، سرشماره ۴۰۴۰۱۰۲۰۱۲ را از هرزنامه گوشی خود حذف و یا شماره موبایل و شماره اشتراک گاز خود را به دفتر پیشخوان دولت ارائه نمایید.

ارتباط با شرکت گاز



نصب اپلیکیشن

سامانه ارتباطی خدمات غیر حضوری



www.nigc-mpgc.ir

۱۵۹۴




کانال اطلاع رسانی شرکت گاز استان مرکزی: eitaa.com/markazigas

همه مشترکین گاز طبیعی خانگی و تجاری در مقابل حوادث گاز
اعم از جانی و مالی بیمه شده اند


تلفن شبانه روزی
امداد و حوادث گاز

۱۹۴

سه روش آزمایش مسدود نبودن دودکش



مسیر دودکش ها را با یک وزنه و طناب محکم از پشت بام تا محل دریچه و مبدا دودکش کنترل نمایید تا از باز بودن آن کاملاً مطمئن شوید.



سردی دودکش نشانه عدم عبور گازهای سمی منوکسیدکربن CO می باشد. لذا وقتی وسیله گازسوز کار می کند بایستی دودکش آن داغ باشد.



قبل از وصل دودکش، دریچه دودکش را بردارید و شعله ای در برابر آن روشن کنید چنانچه شعله به سمت دودکش رفت، مکش مناسب است.

نکات ایمنی برای پیشگیری از خطرات وسایل گاز سوز در منزل



قرار دادن لوله بخاری در داخل ظرف آب بسیار خطرناک بوده و منجر به حوادث غیر قابل جبران گردیده است.



لوله قابل انعطاف آلومینیومی استحکام لازم برای نصب را ندارد. چون به راحتی از جای خود خارج شده و موجب انتشار گاز سمی و کشنده منوکسیدکربن در محیط می شود.




استفاده از سه راهی برای چند مصرف کننده خطرناک است و موجب حوادث جبران ناپذیر می شود.



برای جلوگیری از حوادث آتش سوزی و انفجار بهتر است که از سماور گازی استفاده نکنیم.




از نصب آبگرمکن و سایر وسایل گازسوز در مکان های محدود مانند: حمام، رخت کن و دستشویی پرهیزید.

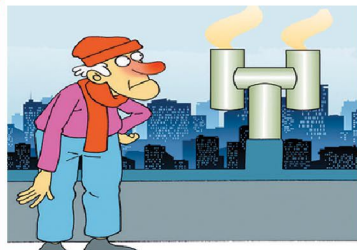

بهترین و کارآمدترین دودکش، دودکشی است که: ۱- از داخل کار شده باشد. ۲- یک متر از پشت بام بالاتر باشد، ۳- از کلاهک استفاده شود.



برای محکم کردن شیلنگ های گاز از یک طرف به وسیله گازسوز و از یک طرف دیگر به شیر گاز حتماً باید از بست های فلزی استفاده شود و با استفاده از کف صابون اطمینان حاصل نمایید که گاز از محل اتصال و یا از بدنه خود شیلنگ به بیرون نشت نکند.

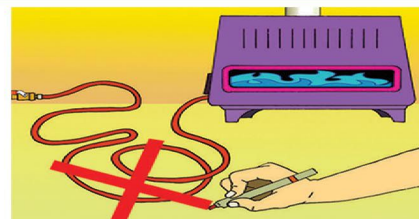

برای وصل کردن اجاق گاز و سایر وسایل گازسوز باید از شیلنگ های لاستیکی تقویت شده فشارقوی که مخصوص گاز ساخته شده است. استفاده نموده و طول شیلنگ های گاز نباید حداکثر از یک متر و پانزده سانتیمتر بیشتر باشد.

الگوی جدید مصرف گاز خانگی



شرکت ملی گاز ایران

ساده تر شدن پلکان های مصرف:
۴ پله به جای ۱۲ پلکان مصرف

حذف ۵ اقلیم و تعیین تعرفه ی گاز
متناسب با جغرافیای هر شهر

مزایا



اهداف طرح



کاهش مصارف
بی رویه ی گاز



حمایت از خانواده های کم
مصرف و دهک های کم درآمد



تشویق به
صرفه جویی انرژی



برقراری عدالت
در توزیع